


ORWAK 3250

ORWAK 3250 je tou správnou voľbou, keď chcete lis, ktorý produkuje veľké balíky až do 250 kg, no zároveň poskytuje jednoduchosť a ľahko sa inštaluje v rôznych prostrediach vďaka jednofázovej prevádzke 230 V. ORWAK 3250 vám dáva hodnotu za peniaze. Veľké balíky, veľké úspory!



JEDNO-
FÁZOVÁ



VÁHA BALÍKA
KARTÓNU



VÝHODY ORWAKU



EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU

Čím menej času strávite manipuláciou s odpadom, tým viac času Vám zostane na kľúčové činnosti!

VIAC PRIESTORU & PORIADOK

Naše lisy radikálne znižujú priestor, ktorý zaberá odpad a udržiavajú tak uličky priechodné a upratané.

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠIA HODNOTA

Väčšia lisovacia sila = menej odpadu na odvoz. Menší objem prepravy sa odrazí na nižších nákladoch a redukcii emisií CO₂. Triedenie priamo na mieste vytvára priestor na vyššiu kvalitu odpadového materiálu na recykláciu.

PREČO ORWAK 3250?

- Pôsobivé balíky vo veľkosti a hmotnosti
- Jednofázová jednotka, ľahko sa umiestni do rôznych prostredí
- Dobrá voľba pre stredné balíky kartónu a plastu

ORWAK
PART OF JULO GROUP

ORWAK 3250

Jednofázový lis, ktorý produkuje 250 kg balíky



INTELIGENTNÝ DIZAJN, SILNÉ ZHUTNENIE

Inteligentný dizajn lisu na ľahkú prepravu a montáž. Vďaka dvom výkonným valcom ponúka lis efektívne zhutňovanie.

FUNKCIA AUTOŠTARTU

Funkcia autoštartu umožní lisu začať lisovať materiál, len čo zatvoríte dverka.

VÝBER MATERIÁLU

Tlačidlo na výber materiálu uľahčuje lisovanie kartónu a plastu.

Voľba materiálu: kartón a plasty

Kontrolka plného balíka

Kontrolka údržby



Prispôsobiteľný rozmer balíka

- Priehľadné krytky na pásy
- Automatický štart
- Prispôsobiteľný rozmer balíka v troch veľkostiach



ORWAK 3250 JE OPTIMÁLNY NA:

PAPIER

- Kartón
- Drvený papier

PLASTOVÁ FÓLIA

- Streč fólia
- Plastové sáčky

TICHÝ CHOD PRISPIEVA K LEPŠIEMU PRACOVNÉMU PROSTREDIU

Vďaka tichej hydraulike dochádza k nízkym emisiám hluku, čo prispieva k lepšiemu pracovnému prostrediu pre zamestnancov a je dôležitou črtou lisu v prípade, že je umiestnený v blízkosti zákazníkov.


ORWAK CONNECT KOMUNIKÁCIA

Lis ORWAK 3250 je pripravený na komunikáciu, po zvoľení možnosti Orwak Connect. Táto moderná komunikačná služba umožní uje lisu posilať správy a informovať správcu o dôležitých skutočnostiach a rovnako ukladať štatistiku nakladania s odpadom na webový portál.

V súlade s bezpečnostnou normou EN 16500:2014 pre vertikálne lisy.

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY				
A	B	C	D	DOPRAVA-VÝŠKA
2970 mm	1732 mm	1036 mm	2270 mm	2170 mm

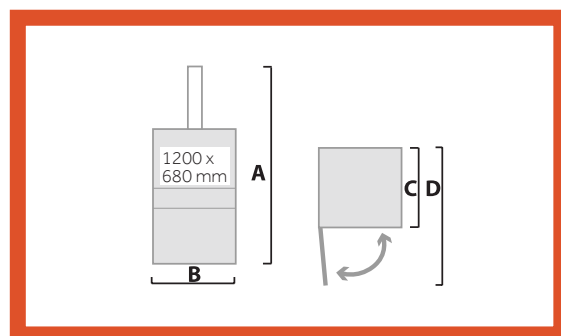

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE								
VKLADACÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACIA SILA	ROZMER BALÍKA	HMOTNOSŤ BALÍKA	CELKOVÁ VÁHA LISU	HLUČNOSŤ	STUPEŇ KRYTIA	NAPÁJANIE
šírka: 1200 mm výška: 680 mm	46 sekúnd	HP: 15 tony, 150 kN LP: 10 tony, 100 kN	šírka: 1200 mm hĺbka: 800 mm výška: 1000 mm	kartón: do 250 kg plasty: do 290 kg	1050 kg	<70 db (A)	IP 55	Jedna fáza 230 V, 50 Hz, 10 A

Spoločnosť si uplatňuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Váha balíka/sáčku/nádoby závisí na type odpadu.

ALTMARS.R.O.

Dvorec 169
956 55 Dvorec
SLOVAKIA
Phone: +421 903 248 653
E-Mail: mmartiskova@altmar.sk

ORWAK-SLOVENSKO.SK

ORWAK®
PART OF Julo GROUP